

CARACTERÍSTICAS KIOSCO D1

El equipo D1, es un Kiosco compacto con pantalla táctil de 23,8"




- Hardware de última tecnología con ágil procesador, gran rendimiento y gran estabilidad.
- Lector de tarjetas SD/MMC y USB.
- Bluetooth
- PicXpress (Función de transferencia de imágenes desde móvil y PC sin app. Después de 2 años necesita renovación de licencia)
- App order-it mobile*
- Software order-it con gran variedad de productos.
- Soporta impresoras FUJIFILM, ASK-300, ASK-400, ASK500, DX-100, DE-100, DE-100XD, CX3240, etc.
- Instalación asistida remota**

*Order-it mobile requiere de un dongle Wifi USB externo no incluido, y el adaptador WIFI interno no estará disponible para su uso.

**Se incluye instalación asistida remota a las ASK, DX-100, DE-100 y DE-100XD menos CX3240 y otras.

Parte posterior

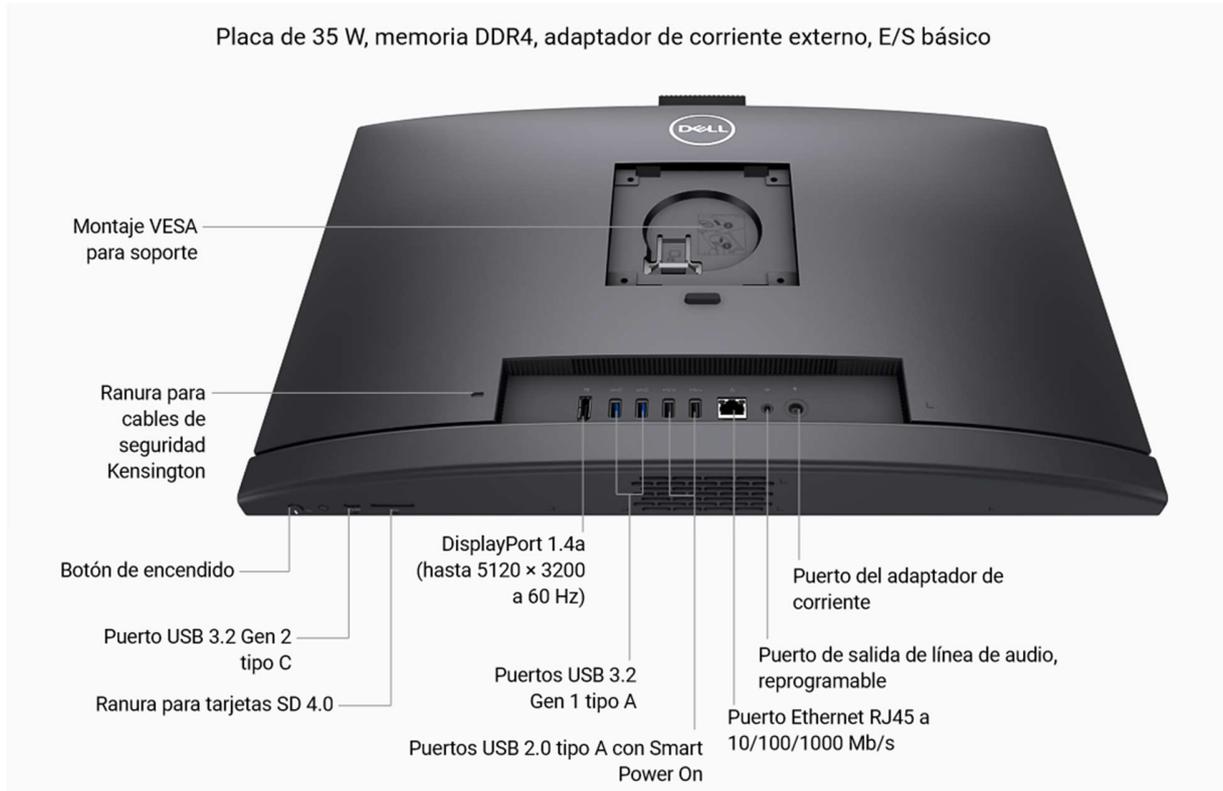

Parte Izquierda



Especificaciones técnicas

Procesador

Intel® Core™ i5-13500T de 13.ª generación (24 MB de caché, 14 núcleos, 20 subprocesos, de 1,60 GHz a 4,60 GHz Turbo, 35 W)

Sistema operativo

Windows 10 Pro 64 bits, español

Pantalla

Pantalla táctil 23.8-inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, anti-glare, touch

Tarjeta de vídeo

Tarjeta gráfica integrada Intel®

Memoria

DDR4 de 8 GB, 1 x 8 GB

Almacenamiento

Unidad de estado sólido M.2 2230 de 256 GB PCIe NVMe M.2, clase 35

Software de kiosco

Order-it Professional v11.8.7 con licencia PicXpress 24 meses y con conexión a impresoras ASK-300, ASK-400, ASK-500, DX-100, DE100, DE100XD.

Software de seguridad

Windows Defender

Teclado

Ratón y teclado inalámbricos Dell Pro - KM5221W - español (QWERTY)

Puertos

1 puerto USB 3.2 Gen 2x2 tipo C
1 puerto DisplayPort 1.4a/HDCP 2.3, hasta 5120 x 3200 a 60 Hz
2 puertos USB 3.2 Gen 1 tipo A
2 puertos USB 2.0 tipo A con Smart Power On (encendido inteligente)
1 puerto Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mb/s
1 puerto USB 3.2 Gen 2 tipo A con PowerShare
1 puerto de audio universal

Ranuras

1 ranura SATA para HDD de 2,5 pulgadas
1 ranura M.2 2230 para tarjeta de combinación Bluetooth y Wi-Fi® 1
ranura M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido PCIe

Dimensiones

Profundidad: 57,90 mm (2,28 pulgadas)
Anchura: 540,00 mm (21,26 pulgadas) Altura:
354,30 mm (13,95 pulgadas)

Peso (mínimo), sin base: 5,61 kg (12,37 lb)

Peso (máximo), sin base: 6,32 kg (13,93 lb)

Conexión inalámbrica

Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth®

Alimentación

Adaptador de CA de 130 W con conector cilíndrico de 7,4 mm Adaptador de CA de 180 W, conector cilíndrico de 7,4 mm

Normativas

Fabricado con plásticos reciclados y materiales de ciclo cerrado

Chasis fabricado con acero reciclado

Embalaje fabricado con materiales reciclados y renovables

Conguraciones con registro EPEAT disponibles

Conguraciones con calicación ENERGY STAR disponibles

Conguraciones con certicación TCO Certied 9.0 disponibles

Conguraciones compatibles con US CEC MEPS disponibles

Conguraciones compatibles con MEPS de Australia y Nueva Zelanda disponibles

CEL

RAEE

Legislación sobre energía de Japón

Legislación E-Standby de Corea del Sur

RoHS de la UE

RoHS de China